



Wilhelm
TEXTIL

Wilhelm
TEXTIL

N10

Reliefbuchstaben
Fräsbuchstaben
Edelstahlbuchstaben



Fräsbuchstaben

Fräsbuchstaben auffällig und pflegeleicht!

Unsere Auswahl an gefrästen und gelaserten Buchstaben variiert in verschiedenen Materialien, Stärken und Farben. Wir haben Acrylox entwickelt und somit in unserem Angebot. ACRYLOX ist eine lichtundurchlässige, farbrecht pigmentierte Acrylplatte, die wir in den Stärken 8, 19 und 30 mm in einer breiten Skala an RAL-Farben vorrätig haben. Die Variante ACRYLOX TRANSLUZENT ist mit einer Lichtdurchlässigkeit von 40% eine interessante Alternative.

Die preiswertere Variante ist das sog. Sandwichpanel (Dibond/Aluverbund), lieferbar in 3 mm farbig (weiß 3 oder 4 mm) und Butler Finish zur Wahl gold, silber oder kupfer geschliffen und silber Metallic. Weitere Materialien in diversen Stärken sind (eloxiertes) Aluminium, Acryl und PVC geschäumt. Unser Sortiment umfasst auch diverse Distanzhalter, 1:1 Montagezeichnungen und Kleber für eine einfache Montage.

Zudem können wir Acrylox 19 und 30 mm mit rückseitigen Gewindestiften anbieten.

Acrylox auffällig und langlebig!

Mit Acrylox bieten wir Ihnen Topqualität. Acrylox ist ein widerstandsfähiges, farbechtes und pflegeleichtes Produkt, mit dem auf einfachste Weise die schönsten Fassadenwerbungen im Innen- und Außenbereich realisiert werden können. Acrylox ist in verschiedenen Materialstärken in einer breiten Farbskala an RAL-Tönen lieferbar, wie zum Beispiel das lichtdurchlässige 19 mm starke Acrylox transluzent. Lassen Sie sich von einer Fassadenwerbung überraschen, die wirklich auffällt!

ACRYLOX Kurzinfo

- lichtundurchlässig, durch und durch pigmentierte, gegossene Acrylglasplatte
- 3 Jahre Garantie auf Farbechtheit
- aus Lagervorrat in diversen RAL-Farben lieferbar
- lieferbar in 8, 19 und 30 mm Stärke
- glatt verarbeitete Stirnseiten
- für Innen- und Außenwerbung einsetzbar
- auch mit Edelstahl (RVS) verleimt lieferbar
- einfache Montage und Pflege
- unbeleuchtet oder durch Strahler beleuchtet in effektvollen Farben
- Toleranzen in der Materialstärke +/- 10%
- auf Anfrage auch mit Gewindestiften erhältlich

RAL 9016	RAL 5015
RAL 9005	RAL 5017
RAL 1013	RAL 5002
RAL 1018	RAL 5022
RAL 1003	RAL 7040
RAL 1028	RAL 7031
RAL 2000	RAL 1016
RAL 2004	RAL 3012
RAL 3018	RAL 3014
RAL 3020	RAL 3027
RAL 3001	RAL 4007
RAL 3003	RAL 4009
RAL 3005	RAL 6033
RAL 4003	RAL 5020
RAL 4005	fluor grün
RAL 4008	RAL 7015
RAL 5018	RAL 7030
RAL 6032	RAL 1019
RAL 6018	RAL 8017
RAL 6029	RAL 8007
RAL 6005	RAL 8004
RAL 5012	RAL 5011

RAL 9016	
RAL 9005	RAL 6032
RAL 1013	RAL 6018
RAL 1018	RAL 6029
RAL 1003	RAL 6005
RAL 1028	RAL 5012
RAL 2000	RAL 5015
RAL 2004	RAL 5017
RAL 3018	RAL 5002
RAL 3020	RAL 5022
RAL 3001	RAL 5011
RAL 3003	RAL 7040
RAL 3005	RAL 7031
RAL 4003	RAL 1019
RAL 4005	RAL 3012
RAL 4008	RAL 8007
RAL 5018	RAL 8004

RAL 9016	
RAL 9005	RAL 6018
RAL 1013	RAL 6029
RAL 1018	RAL 5015
RAL 1003	RAL 5017
RAL 2004	RAL 5002
RAL 3020	RAL 5022
RAL 3001	RAL 1019
RAL 3005	RAL 7040



Acrylox 8 mm glänzend

Acrylox 8 mm ist in einer Versalhöhe zwischen 2 und 150 cm erhältlich.

Acrylox 8 mm in den Farben RAL 9016, RAL 9005, RAL 5002 und RAL 3020 auch in matt erhältlich!



Acrylox 19 mm glänzend

Acrylox 19 mm ist in einer Versalhöhe zwischen 3 und 70 cm erhältlich.

Acrylox 19 mm in den Farben RAL 9016 und RAL 9005 auch in matt erhältlich!



Acrylox 30 mm glänzend

Acrylox 30 mm ist in einer Versalhöhe zwischen 3 und 60 cm erhältlich.





Ort
Rotterdam

Material
Acrylox 8 mm
verleimt met
Acrylox 8 mm

Montage
Befestigung mit
Distanzhaltern



Ort
Helmond

Material
Acrylox 8 mm

Montage
Befestigung direkt
auf der Wand



Ort
Vlieland

Material
Acrylox 8 mm

Montage
Befestigung mit
Distanzhaltern



Ort
Eindhoven

Material
Acrylox 8 mm

Montage
Befestigung mit
Distanzhaltern



de Pedaleur
WIELERHUIS

Ort
Doetinchem

Material
Acrylox 19 mm

Montage
Befestigung mit
Distanzhaltern



Ort
Amsterdam

Material
Edelstahl Profil 01P
verspiegelt, Acrylox
30 mm, Acrylox 8 mm

Montage
Befestigung mit
Distanzhaltern





Acrylox 19 mm transluzent

ACRYLOX TRANSLUZENT unterscheidet sich vom ACRYLOX durch eine ca. 40%ige Lichtdurchlässigkeit. Der Effekt ist eine außergewöhnliche Lichtstreuung. Ihnen als Werbegestalter bietet es vor allem die Möglichkeit, um unter anderem Displays und Pylonen mit diesem Material einen 3D-Effekt zu verleihen.

Acrylox 19 mm transluzent

Acrylox 19 mm transluzent ist in einer Versalhöhe von 3 bis 70 cm erhältlich.



PERSPEX 1 T 05

PERSPEX 1 T 65

PERSPEX 2 T 23

PERSPEX 2 T 22

PERSPEX 3 T 12

PERSPEX 4 T 35

PERSPEX 4 T 34

PERSPEX 4 T 47

PERSPEX 4 T 36

PERSPEX 6 T 53

PERSPEX 6 T 46

PERSPEX 6 T 54

PERSPEX 7 T 89

PERSPEX 7 T 90

PERSPEX 7 T 88

PERSPEX 7 T 91

PERSPEX 7 T 87

19 mm

RAL 9016

RAL 9005

RAL 1013

RAL 1018

RAL 1003

RAL 1028

RAL 2000

RAL 2004

RAL 3018

RAL 3020

RAL 3001

RAL 3003

RAL 3005

RAL 4003

RAL 4005

RAL 4008

RAL 5018

RAL 6032

RAL 6018

RAL 6029

RAL 6005

RAL 5012

RAL 5015

RAL 5017

RAL 5002

RAL 5022

RAL 5011

RAL 7040

RAL 7031

RAL 1019

RAL 3012

RAL 8007

RAL 8004

30 mm

RAL 9016

RAL 9005

RAL 1013

RAL 1018

RAL 1003

RAL 2004

RAL 3020

RAL 3001

RAL 3005

RAL 6018

RAL 6029

RAL 5015

RAL 5017

RAL 5002

RAL 5022

RAL 1019

RAL 7040

Acrylox Backlit indirekt beleuchteter Buchstabe

Gefräster Buchstabe aus 19 mm oder 30 mm Acrylox mit eingefräster Nut auf der Rückseite und dort eingelegten, spritzwassergeschützten LED (IP-65). Die Buchstaben leuchten indirekt, wodurch sich eine Korona um den Buchstaben bildet.

Von Vorteil sind die kurzfristige Lieferung (bei Standardfarben) und die Tatsache, dass es die preisgünstige Variante der Leuchtbuchstaben ist. Gegen Aufpreis können die Buchstaben auch in jeder gewünschten RAL-Farbe lackiert werden.

Die Montage erfolgt entweder durch Gewindestifte und glasklaren Acrylröhrchen oder durch Distanzhalter.



Rückseite Buchstabe



Acrylox Backlit inkl. LED-Beleuchtung



Wer die exklusive Ausstrahlung bevorzugt, kann diese Buchstaben auch mit einer Edelstahlauflage



Ort
Tolkamer

Material
Acrylox Backlit in
Kombination mit Acrylox

Montage
Befestigung teilweise
mit Distanzhaltern, teil-
weise mit Gewindestiften

PERSPEX schwarz

PERSPEX 028

PERSPEX 1T65

PERSPEX 2T23

PERSPEX 2T22

PERSPEX 3T12

PERSPEX 4T35

PERSPEX 4T34

PERSPEX 4T47

PERSPEX 4T36

PERSPEX 6T53

PERSPEX 6T46

PERSPEX 6T54

PERSPEX 7T89

PERSPEX 7T90

PERSPEX 7T88

PERSPEX 7T91

PERSPEX 7T87

2

Acrylglas 3 mm

Acrylglas 3 mm ist in einer Versalhöhe von 5 bis 150 cm erhältlich.

W

PVC geschäumt weiß

In 5, 10 und 19 mm erhältlich.

In den Materialstärken 3 und 5 mm auch lieferbar in den Farben rot ca. RAL 3020, rot RAL 3000, blau RAL 5002, blau RAL 5015, gelb RAL 1018, gelb RAL 1023, grün RAL 6029, grau RAL 7037, grau RAL 7038 und schwarz!

Preise auf Anfrage.

Gefärbtes PVC ist nur für den Innenbereich



Ort
Dinxperlo

Material
8 mm glasklares Acryl
in Kombination mit
Acrylox 8 mm schwarz

Montage
Befestigung mit Distanz-
haltern aus Edelstahl

Acrylglas klar

Acryl glasklar lieferbar in den Material-
stärken 3, 5, 8, 10, 15, 20 und 30 mm.

Die Versalhöhe variiert von 2 bis 70 cm.



Ort
Concrex Firmengebäude in Geldermalsen

Material
19 mm PVC weiß

Montage
Befestigung mit Distanzhaltern




Ort
Stiens

Material
10 mm PVC weiß

Montage
Befestigung direkt an der Wand

Sandwichpanel

Sandwichpanel besteht aus einem schwarzen Polyethylenkern mit einer Beschichtung aus 0,3 mm Aluminium. Sandwichpanel eignet sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich und ist in 11 Farben lieferbar. Aufgrund seiner geringen Materialausdehnung und des Gewichts eignet es sich hervorragend für große Schriften.



Sandwichpanel silber Metallic

Sandwichpanel **geschliffen** oder silber Metallic 3 mm

Geschliffen oder silber Metallic ist in einer Versalhöhe von 5 bis 145 cm erhältlich.

gold geschliffen

silber geschliffen

kupfer geschliffen

silber Metallic



Sandwichpanel farbig

Sandwichpanel **farbig** glänzend oder matt 3 mm

Sandwichpanel ist in einer Versalhöhe von 5 bis 145 cm erhältlich.

RAL 9016

RAL 9005

RAL 1015

RAL 1023

RAL 3020

RAL 6024

RAL 5002



eloxiertes Aluminium

Eloxiertes **Aluminium**

Eloxiertes Aluminium ist in 2 und 3 mm in einer Versalhöhe von 5 bis 100 cm erhältlich.



Ort
Grootebroek

Material
3 mm Sandwich-
panel farbig

Montage
Befestigung teil-
weise mit Distanz-
haltern, teilweise
durchgeschraubt



Ort
Oberwart

Material
3 mm Sandwichpanel
silber geschliffen

Montage
Befestigung mit
Distanzhaltern


Reliefbuchstaben

Beleuchtete Reliefbuchstaben!

Direkt oder indirekt beleuchtete Logos und Buchstaben geben den notwendigen Wiedererkennungswert einer erfolgreichen Fassadenwerbung. Die Möglichkeiten reichen von unauffällig klein bis beeindruckend groß und von robust und stark bis elegant und zierlich. Abhängig vom gewünschten Profil und der Zweckgebundenheit der Werbung werden die zum Teil handgefertigten Reliefbuchstaben unbeleuchtet oder aber mit der neuesten energiesparenden und wartungsarmen LED Technik ausgestattet.

Reliefbuchstaben Kurzinfo

- gefertigt aus Aluminium
- lieferbar (in)direkt beleuchtet oder unbeleuchtet
- Beleuchtung mittels LED
- sehr kurze Lieferzeiten
- für Innen- und Außenmontage
- Aluminium- und Kunststoffprofile werden in jeder gewünschten RAL-Farbe lackiert
- einfache Montage und Wartung

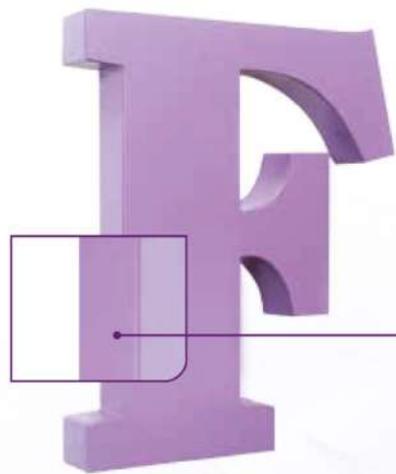

Aluminium Zarge und Spiegel in jeder gewünschten RAL-Farbe lackiert



Aluminium Zarge und Spiegel in jeder gewünschten RAL-Farbe lackiert

Profil 01P

unbeleuchteter Aluminiumbuchstabe

Ein aus Aluminium geschweißter Reliefbuchstabe, lackiert in jeder RAL-Farbe mit einem 2-Komponenten-Lack, versehen mit PVC-Boden. Dieser gibt dem Buchstaben mehr Stabilität und vereinfacht außerdem die Montage.

Profil 3

Indirekt beleuchteter Aluminiumbuchstabe

Ein aus Aluminium geschweißter Reliefbuchstabe, lackiert in jeder RAL-Farbe mit einem 2-Komponenten-Lack und mit einem Acrylboden versehen, auf den die LEDs montiert sind. Reliefbuchstaben Profil 3 leuchten indirekt, wodurch sich eine Korona um die Buchstaben bildet. Dies verleiht dem Schriftzug eine exklusive Ausstrahlung. Für die Montage werden glasklare Distanzröhrchen mitgeliefert.




5-15 mm

Acrylox transluzent in 17 Farben lieferbar
Aluminium Zarge und Spiegel lackiert in jeder gewünschten RAL-Farbe

Profil 3 deluxe

Indirekt beleuchteter Aluminiumbuchstabe

Ein aus Aluminium geschweißter Reliefbuchstabe, lackiert in jeder gewünschten RAL-Farbe mit einem 2-Komponenten-Lack, versehen mit einem Boden aus 19 mm starkem transluzentem Acrylox (der Boden kann wahlweise zwischen 5 und 15 mm aus der Zarge herausragen). Die Buchstaben leuchten nach hinten und auch teilweise zur Seite, je nachdem, wie weit das Acrylox heraussteht.

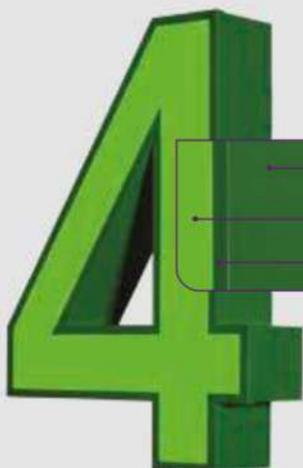

Aluminiumzarge und -spiegel lackiert in jeder gewünschten RAL-Farbe


3 mm Acrylspiegel

Aluminium Kantprofil

Profil 4

Direkt beleuchteter Aluminiumbuchstabe

Ein aus Aluminium geschweißter Reliefbuchstabe, lackiert in jeder gewünschten RAL-Farbe mit einem 2-Komponenten-Lack, versehen mit einem Acrylspiegel, der durch ein Aluminium Kantprofil gehalten wird. Reliefbuchstaben Profil 4 leuchten nach vorn. Die Kombination aus lackiertem Aluminium und Acryl hat eine sehr exklusive Ausstrahlung. Reliefbuchstaben Profil 4 eignen sich insbesondere für große Buchstaben und Logos, die großen Windbelastungen standhalten müssen.

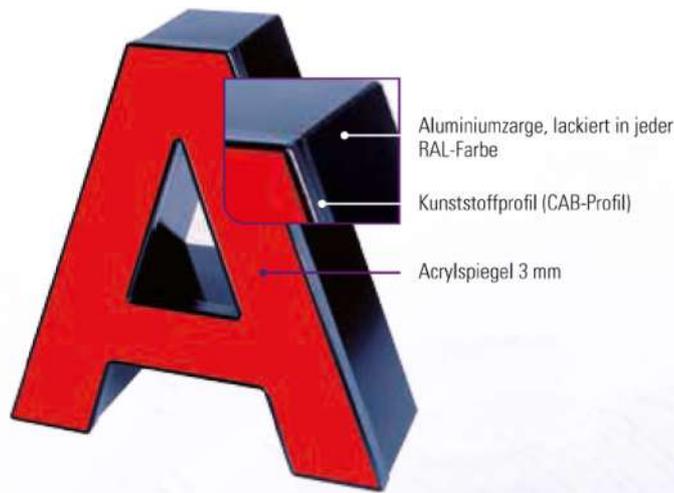

Aluminiumzarge, lackiert in jeder RAL-Farbe

Kunststoffprofil (CAB-Profil)

Acrylspiegel 3 mm

Profil 5

Direkt beleuchteter Aluminiumbuchstabe

Ein aus Aluminium geschweißter Reliefbuchstabe, lackiert in jeder RAL-Farbe, mit einem Acrylspiegel versehen, der von einem Kunststoffprofil (CAB-Profil) gehalten wird. Reliefbuchstaben Profil 5 leuchten nach vorn.

Profil 5 deluxe

Direkt beleuchteter Aluminiumbuchstabe

Profil 5 deluxe ist unsere neue, exklusivere Variante des bereits bestehenden Profil 5 mit CAB-Profil. Diese Variante besteht durch ihre besonders fein verarbeitete Vorderseite, da wir anstelle des Spiegels aus 3 mm Acryl unser 19 mm starkes transparentes Acrylox einsetzen, in das eine Stufe eingefräst wird, damit das Acrylox teilweise in die Aluminiumzarge fallen und verschraubt werden kann. Das Material verleiht dem Buchstaben einen plastischen, dreidimensionalen Leuchteffekt. Das Aluminium wird in jeder gewünschten RAL-Farbe lackiert.



Aluminiumzarge in jeder RAL-Farbe lackiert


Front aus 19 mm transparentem Acrylox, welches zum Teil seitlich leuchtet (Stärke selbst zu bestimmen; zwischen 4 und 15 mm)



Aluminium Zarge und Spiegel in jeder gewünschten RAL-Farbe lackiert

19 mm Acrylox transparent leuchtet auch seitlich

19 mm Acrylox transparent (2000 mm je Teilstück)

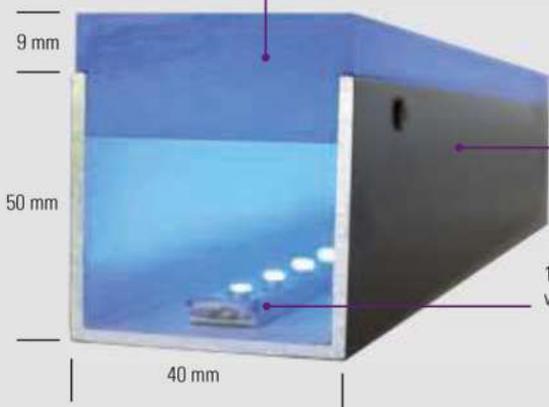

Aluminium U-Profil Standard schwarz, gegen Aufpreis auch im Wunschfarbton lackiert (3000 mm je Teilstück)

12 V LED-Stäbe, wasserdicht vergossen

Flat Box 4

Exklusives 3D-Image

Die Flat Box 4 kommt im Gegensatz zu bisherigen Leuchtkästen mit einer Bautiefe von 80, 100 oder 120 mm aus. Die Schriftzüge werden negativ dekupiert und aus 19 mm transparentem Acrylox durchgesteckt. Dadurch erhält man einen plastischen Leuchteffekt. Das Aluminium wird in jeder gewünschten RAL-Farbe lackiert.

Transluzente Leuchtbalken


Transluzente Leuchtbalken sind mit 40 mm Breite sehr schmal gebaut. Dank einer Front aus 19 mm Acrylox, welche auch aus den Seiten herausleuchtet, haben die Leuchtbalken einen einzigartigen, dreidimensionalen Leuchteffekt. Die Leuchtbalken haben eine maximale Stücklänge von 3000 mm und können mittels Einlegeprofilen nahezu endlos erweitert werden. Endkappen sorgen für einen vernünftigen Abschluss. Mit wasserdicht vergossenen, farbigen 12 V LEDs ausgeleuchtet, sind die Leuchtbalken als Meterware in 11 verschiedenen Farben erhältlich.



Ort
Hasselt

Material
Profil 01P mit
Aluminium-
Boden

Montage
Befestigung direkt
auf der Fassade

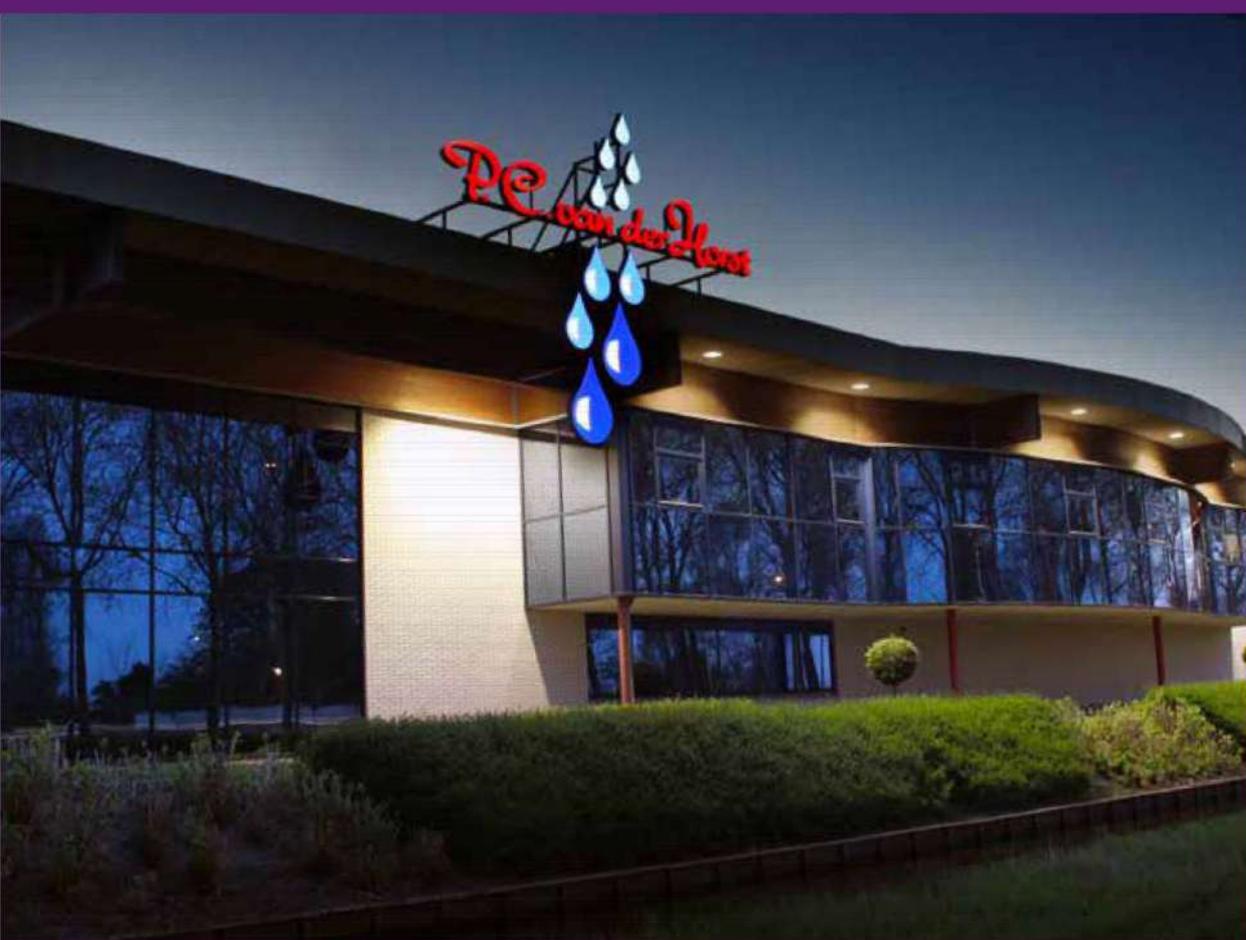

Ort
Uitgeest

Material
Profil 5 mit
LED-Beleuchtung

Montage
Befestigung
mittels Dach-
konstruktion



Ort
Schiphol

Material
Profil 4: Logoteile mit
WARM WEISSER
LED-Beleuchtung und
Schiphol Amsterdam
Airport mit weißer
POWERLED-
Beleuchtung

Montage
Befestigung mit
Aluprofilen an der
Fassade



Ort
Dinxperlo

Material
Profil 4 mit LED-
Beleuchtung

Montage
Befestigung auf einer
Dachkonstruktion






Ort
Bergen

Material
Profil 3 mit LED-
Beleuchtung

Montage
Befestigung mittels
glasklarer Distanz-
röhrchen

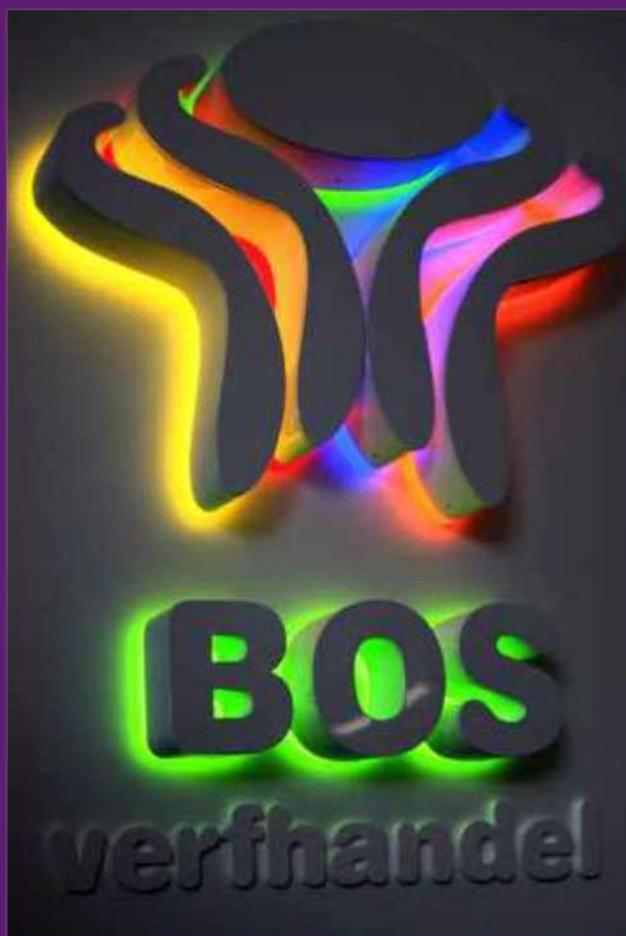

Montage
Links und oben: auf
Distanzröhrchen,
unten: ohne Abstand



Ort
Dinxperlo

Material
Profil 3 deluxe mit
LED-Beleuchtung



Ort
Bloemendaal

Material
Profil 5 deluxe
inkl. LED-
Beleuchtung

Montage
Befestigung mit
Distanzhaltern



Ort
Doetinchem

Material
Profil 5 deluxe
inkl. LED-Beleuch-
tung in Kombination
mit Acrylox

Montage
Befestigung mit
Distanzhaltern



Ort
Aalsmeer

Material
Transluzenter
Leuchtbalken mit
LED-Beleuchtung
in Kombination mit
Leuchtbuchstaben

Montage
Direkt an die
Fassade montiert



Edelstahlbuchstaben

Auffällig chic!

Exklusivität, Luxus, 3D-Image und zeitgemäße Formgebung von Buchstaben und Logos in einem guten Preis-/Leistungsverhältnis, darum dreht sich alles bei unserem Edelstahl-Programm. Unser Spektrum reicht von Acrylox verleimt mit Edelstahl bis Edelstahl beleuchtet in Kombination mit transparentem Acrylox. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und entwerfen das perfekte Logo.

www.whvdesign.de



Sprühdose
Edelstahlreiniger

Edelstahl **stilvoll und exklusiv**

Beschreibung

Edelstahl steht im Gegensatz zur gängigen Meinung nicht für rostfreien Stahl, sondern für rostbeständigen Stahl. Dies bedeutet, dass das Material nicht von selbst oxidiert, wohl aber die Oxidation aus der Umgebung anziehen kann. Deshalb ist eine gründliche, regelmäßige Reinigung (Edelstahl-Reiniger) notwendig.



Acrylox verleimt mit Edelstahl

Materialstärken Acrylox:
8, 19 und 30 mm

Allgemeine Information

- Farbskala (siehe oben):
- Versalhöhe

Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6
bis 45 cm



Edelstahl **geschliffen**

silber Stärken 2/3/5 mm



Rückseite Buchstabe

Montage evtl. mittels Gewindestiften

Allgemeine Information

- Farbskala (siehe oben)
- Versalhöhe

Nr. 2
bis 60 cm



Edelstahl **verspiegelt**

gold Stärke 1 mm

silber Stärken 1,5/2 mm

bronze Stärke 1 mm

Allgemeine Information

- Farbskala (siehe oben)
- Versalhöhe

Nr. 4, 5, 6
bis 60 cm



Ort
Rotterdam

Material
8 mm Acrylox verleimt
mit Edelstahl silber
verspiegelt

Montage
Direkt auf Sprossen
verleimt



Ort
Messestand

Material
19 mm Acrylox transparent verklebt mit Edelstahl silber verspiegelt

Montage
Direkt auf die Wand verklebt



Edelstahl **Perfektion bis ins Detail**

Achtung! Die Farbauswahl von Edelstahl (RVS) deluxe weicht ein wenig von unserem normalen Programm ab.




- 1 Gold geschliffen
 - 2 Silber geschliffen
 - 3 Kupfer geschliffen
 - 4 Gold verspiegelt
 - 5 Silber verspiegelt
 - 6 Kupfer verspiegelt
 - 7 Rohkupfer (verwittert mit der Zeit)
- Rohkupfer nach 2 Monaten

Aufgrund ihrer perfekten Verarbeitung eignen sich diese Buchstaben außerordentlich für die Montage auf Sichthöhe, in Messeständen und an Rezeptionen. Gelaserte, dünne Edelstahl-Buchstaben (in den Stärken 1,2 - 3 mm) mit aufgelöteten Muttern für die Montage mit Gewindestiften, unbehandeltes Kupfer, kleine Reliefbuchstaben mit einer geringen Bautiefe sind einige Beispiele.

Lötstellen, die gewissenhaft nachbearbeitet und poliert werden, garantieren ein optimales Resultat, den luxuriösen Buchstaben entsprechend.



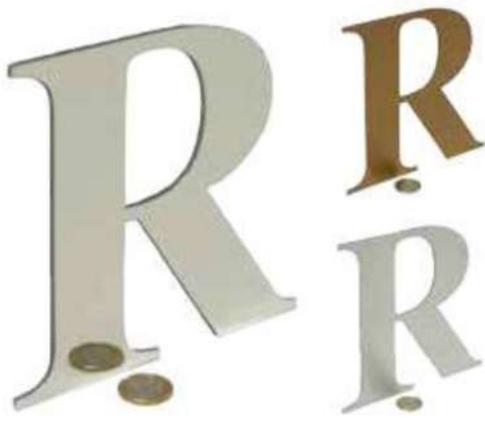

Edelstahl gelasert

Montage mit verlöteten Muttern für Gewindestifte.



Edelstahl Profil 01P Unbeleuchteter Reliefbuchstabe aus Edelstahl

Beim Edelstahl Profil 01P bestehen Zarge und Spiegel komplett aus Edelstahl. Zur einfachen Montage können die Buchstaben wahlweise mit einem PVC-Boden oder mit Gewindehülsen für Gewindestangen ausgerüstet werden.



5-15 mm




Edelstahl Profil 3 Indirekt beleuchteter Buchstabe aus Edelstahl

Edelstahl Profil 3 mit indirekter LED-Beleuchtung. Dieses Profil hat den selben Aufbau wie Profil 01P, ist jedoch zusätzlich mit einem Acrylboden versehen.

Edelstahl Profil 3 **deluxe** Indirekt beleuchteter Buchstaben aus Edelstahl mit transluzentem Acrylboden

Edelstahl Profil 3 deluxe hat den selben Aufbau wie Profil 3, ist jedoch mit einem Boden aus 19 mm farbigem, transluzentem Acrylox versehen und leuchtet somit auch teilweise seitlich.

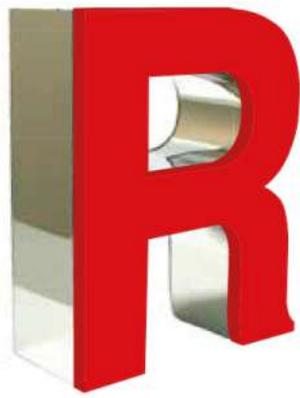

||
5-15 mm

Edelstahl Profil 5 **deluxe**

Direkt beleuchteter Buchstabe aus
Edelstahl mit transluzentem Spiegel



Edelstahl Profil 4

Direkt beleuchteter Buchstabe
aus Edelstahl



Ort
Bavel

Material
Edelstahl Profil 01P
silber geschliffen

Montage
Befestigung mit
Distanzhaltern



Ort
Gelsenkirchen

Material
Edelstahl Profil 01P
silber verspiegelt
mit PVC-Boden

Montage
Befestigung mit
Distanzhaltern



Ort
Drachten

Material
Aluminium Profil 3
(Huizenga) +
Edelstahl Profil 3
silber geschliffen

Montage
Befestigung mit
glasklaren
Kunststoffröhrchen



Ort
Heemstede

Material
Edelstahl Profil 01P
silber geschliffen

Montage
Befestigung mit
Gewindestiften



Schilder- & Lichtreklamehersteller Ladenbauer & Objektgestalter


*...Ihr zuverlässiger Schilder- und Lichtreklamehersteller, Ladenbauer
und Objektgestalter in der Südwestpfalz seit mehr als 33 Jahren.*

*Ein qualifiziertes und ständig geschultes Team flexibler Fachkräfte und der Einsatz
modernster Technik ermöglichen es uns ein weitreichendes und vielseitiges Arbeits-
und Produktspektrum anbieten zu können.*

*Unsere Stärken liegen in der Konzeption, Realisation und
Produktion kompletter Konzepte bis hin zur Termingerechten
Ausführung und Lieferung.*

- Ganzheitliche Gestaltungskonzepte
- Kompetente Fachberatung
- Konkrete Problemlösungen
- Spezifische Angebote
- Fach- und Termingerechte Ausführung
- Qualität zu fairen Preisen

sind für uns eine Selbstverständlichkeit.



WHV Design GmbH

**Zeppelinstraße 148
D-66953 Pirmasens**

**Tel. +49 63 31 - 73 70 7
Fax: +49 63 31 - 73 70 8**

**email: info@whvdesign.de
www.whvdesign.de**